


DOM 382

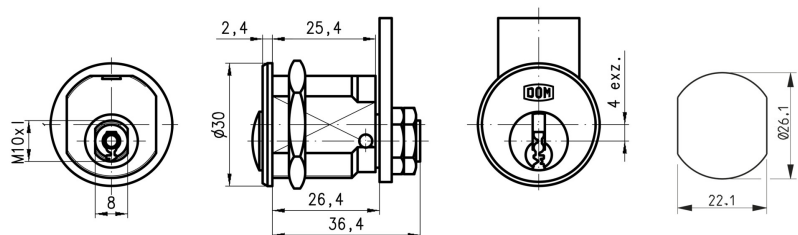

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Technologie conventionnelle à pistons, Technologie réversible à pistons

FIXATIONS DE SERRURES DISPONIBLES

ID fixation de serrure	Fixation de serrure
L2	Écrou

PROFILS DE CLÉS DISPONIBLES

Profil de clé	Combinaisons	Mise sous passe possible
6SR	100000	Oui
HT	100000	Oui
IXSTAR	100000	Oui
IXTECO	100000	Oui
IXTWIDO	100000	Oui
RS8	100000	Oui
SAT	100000	Oui
SIG	100000	Oui

ROTATIONS DISPONIBLES

ID direction	Degrés	Direction	Nombre de sorties de clé
D02	90	Ouverture droite / Fermeture gauche	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition standard	Nickelé brillant
Nombre de clés	2
Famille de came standard	225
Longueur sous tête	26.40

DOM 382

APPLICATIONS

Mobilier en bois, Mobilier métallique, Boîtes aux lettres, Portes de toilettes, Équipements électriques, Distribution, Entreposage, Machines à sous, Distributeurs de billets, Distributeurs de tickets, Transport, Énergies durables

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Type	ID direction	Fixation de serrure	Épaisseur support	Fixation came	Famille de came	Profil de clé	Code article	Code article DOM Allemagne
382	D02	Écrou	15.0	Écrou	225	SIG	382-D02-L2-C2-SIG	
382	D02	Écrou	15.0	Écrou	225	HT	382-D02-L2-C2-HT	
382	D02	Écrou	15.0	Écrou	225	6SR	382-D02-L2-C2-6SR	
382	D02	Écrou	15.0	Écrou	225	SAT	382-D02-L2-C2-SAT	
382	D02	Écrou	15.0	Écrou	225	RS8	382-D02-L2-C2-RS8	
			225	IXTECO	382-D02-L2-C2-IXTECO			
			225	IXTWIDO	382-D02-L2-C2-IXTWIDO			
			225	IXSTAR	382-D02-L2-C2-IXSTAR			