
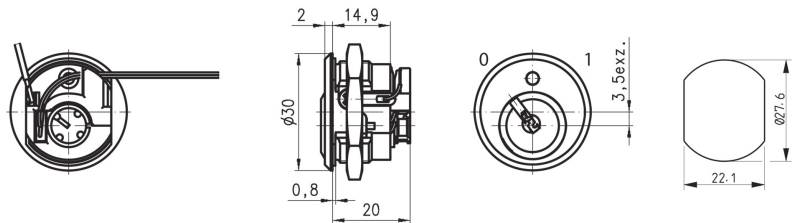


DOM 39326U1

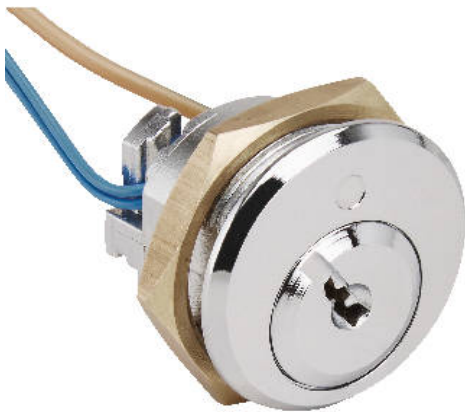

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Technologie à paillettes

FIXATIONS DE SERRURES DISPONIBLES

ID fixation de serrure	Fixation de serrure
L2	Écrou

PROFILS DE CLÉS DISPONIBLES

Profil de clé	Combinaisons	Mise sous passe possible
2D	204	Non

ROTATIONS DISPONIBLES

ID direction	Degrés	Direction	Nombre de sorties de clé
D34	75	Ouverture droite / Fermeture gauche	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition standard	Nickelé mat
Nombre de clés	2
Longueur sous tête	14.90

APPLICATIONS

Entreposage, Revendeurs, Énergies durables, Mobilier métallique, Machines à sous, Portes de toilettes, Mobilier en bois, Cycles, Maintenance, Distributeurs de billets, Automobiles et camions, Loisirs et forme, Distribution, Ferroviaire, Ascenseurs, Distributeurs de tickets, Boîtes aux lettres, Distributeurs automatiques, Équipements électriques, Agenceurs

DOM 39326U1

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Type	ID direction	Fixation de serrure	Épaisseur support	Fixation came	Profil de clé	Code article	Code article DOM Allemagne
393-026U-1	D34	Écrou	5.0	Aucun	2D	393-026U-1-D34-L2-2D	393PL510779