


# DOM 379031

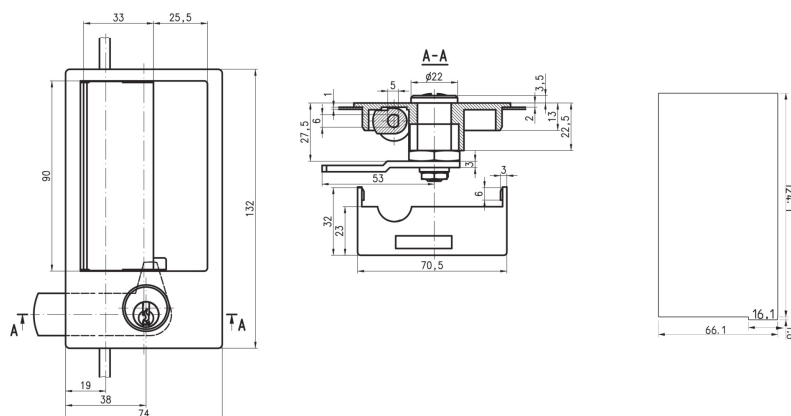

## NIVEAU DE SÉCURITÉ

Technologie conventionnelle à pistons

## FIXATIONS DE SERRURES DISPONIBLES

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ID fixation de serrure | Fixation de serrure |
| L5                     | Autoclipsable       |

## PROFILS DE CLÉS DISPONIBLES

| Profil de clé | Combinaisons | Mise sous passe possible |
|---------------|--------------|--------------------------|
| 22            | 1500         | Oui                      |
| 2C            | 2600         | Non                      |

## ROTATIONS DISPONIBLES

| ID direction | Degrés | Direction        | Nombre de sorties de clé |
|--------------|--------|------------------|--------------------------|
| D13          | 30     | Droite et gauche | 2                        |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Finition standard        | Nickelé mat |
| Nombre de clés           | 2           |
| Famille de came standard | Fixed       |

## APPLICATIONS

Mobilier métallique, Entreposage, Distribution, Kiosques, Main droite

# DOM 379031

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

| Type     | ID direction | Fixation de serrure | Épaisseur support | Fixation came | Famille de came | Profil de clé | Code article          | Code article DOM Allemagne |
|----------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 379-03-1 | D13          | Autoclipsable       | 0.7 - 1.1         | Écrou         | Fixed           | 2C            | 379-03-1-D13-L5-C2-2C | 379KON221468               |
| 379-03-1 | D13          | Autoclipsable       | 0.7 - 1.1         | Écrou         | Fixed           | 22            | 379-03-1-D13-L5-C2-22 | 379KON221468               |