


DOM 424105

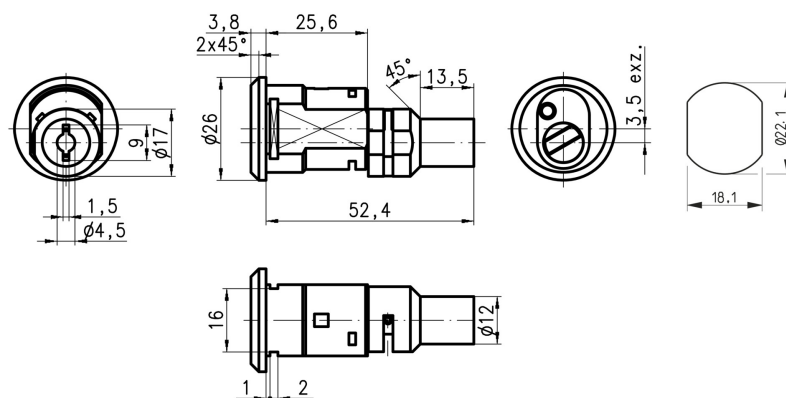

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Technologie à paillettes, Technologie conventionnelle à pistons, Technologie réversible à pistons

FIXATIONS DE SERRURES DISPONIBLES

ID fixation de serrure	Fixation de serrure
L1	Fourchette
L2	Écrou

PROFILS DE CLÉS DISPONIBLES

Profil de clé	Combinaisons	Mise sous passe possible
22	1500	Oui
2C	2600	Non
2D	204	Non
PR	300000	Oui
XXX	0	Non

ROTATIONS DISPONIBLES

ID direction	Degrés	Direction	Nombre de sorties de clé
D01	180	Droite et gauche	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille de came standard	None
Longueur sous tête	25.60

APPLICATIONS

Mobilier en bois, Bureaux, Education, Distribution, Entreposage

DOM 424105

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Type	ID direction	Fixation de serrure	Épaisseur support	Fixation came	Famille de came	Profil de clé	Code article	Code article DOM Allemagne
424-010-5	D01	Écrou	7.0	Clip	None	2D	424-010-5-D01-L2-C1-2D	424KON511848
424-010-5	D01	Fourchette	1.0	Clip	None	2D	424-010-5-D01-L1-C1-2D	424KON511848
424-010-5	D01	Écrou	7.0	Clip	None	2C	424-010-5-D01-L2-C1-2C	424KON511848
424-010-5	D01	Fourchette	1.0	Clip	None	2C	424-010-5-D01-L1-C1-2C	424KON511848
424-010-5	D01	Écrou	7.0	Clip	None	PR	424-010-5-D01-L2-C1-PR	424KON511848
424-010-5	D01	Fourchette	1.0	Clip	None	PR	424-010-5-D01-L1-C1-PR	424KON511848
424-010-5	D01	Écrou	7.0	Clip	None	XXX	424-010-5-D01-L2-C1	424OZY511849
424-010-5	D01	Fourchette	1.0	Clip	None	XXX	424-010-5-D01-L1-C1	424OZY511849
424-010-5	D01	Écrou	7.0	Clip	None	22	424-010-5-D01-L2-C1-22	424KON511848
424-010-5	D01	Fourchette	1.0	Clip	None	22	424-010-5-D01-L1-C1-22	424KON511848