


DOM 2125P1

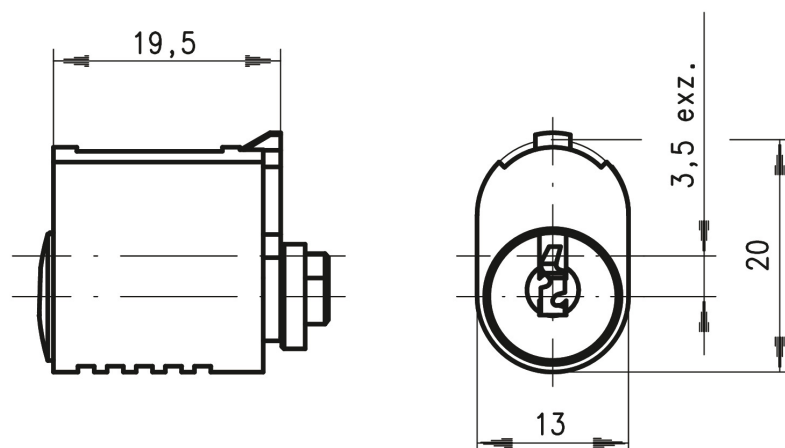

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Technologie à paillettes

PROFILS DE CLÉS DISPONIBLES

Profil de clé	Combinaisons	Mise sous passe possible
2D	204	Non
6E		

ROTATIONS DISPONIBLES

ID direction	Degrés	Direction	Nombre de sorties de clé
--------------	--------	-----------	--------------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition standard	Nickelé mat
Nombre de clés	2
Longueur sous tête	19.50

APPLICATIONS

Entreposage, Revendeurs, Énergies durables, Mobilier métallique, Machines à sous, Hygiène, Mobilier en bois, Cycles, Maintenance, Distributeurs de billets, Automobiles et camions, Loisirs et forme, Distribution, Ferroviaire, Ascenseurs, Distributeurs de tickets, Boîtes aux lettres, Distributeurs automatiques, Équipements électriques, Agenceurs

DOM 2125P1

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Type	Fixation came	Famille de came	Code article DOM Allemagne
212-05P-1	2D	212-05P-1-2D	
212-05P-1	6E	212-05P-1-6E	